



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	12,87 m	42'3"
• Lunghezza scafo	11,99 m	39'4"
• Lunghezza al galleggiamento	11,70 m	38'5"
• Larghezza scafo	4,18 m	13'9"
• Pescaggio lungo (Ghisa)	2,17 m	7'1"
• Peso chiglia lunga	2 007 kg	4,423 lbs
• Pescaggio corto (Ghisa)	1,68 m	5'6"
• Peso chiglia corta	2 237 kg	4,930 lbs
• Pescaggio Performance (Ghisa)	2,27 m	7'5"
• Peso zavorra Performance	2 004 kg	4,417 lbs
• Altezza massima (con antenna)	18,33 m	60'2"
• Altezza massima Performance (con antenna)	18,78 m	61'7"
• Dislocamento a vuoto	7 985 kg	17,600 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	195 L	52 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	235 L	62 US Gal
• Capacità acqua dolce (opzione)	330 L	87 US Gal
• Potenza motore (Di serie)	45 Hp	45 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Marc Lombard
- Architettura esterna ed interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

	1 Bagno	2 Bagni
• Categoria A	10 persone	10 persone
• Categoria B	10 persone	10 persone
• Categoria C	10 persone	12 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

• Randa avvolgibile (Di serie)	34,70 m ²	373 sq ft
• Fiocco autovirante (Di serie)	26,90 m ²	290 sq ft
• Randa classica	41,80 m ²	450 sq ft
• Genoa su avvolgitore (105 %)	34,40 m ²	370 sq ft
• Code 0	61,10 m ²	658 sq ft
• I	15,13 m	49'8"
• J	4,77 m	15'8"
• P - Avvolgiranda	14,69 m	48'2"
• P - Albero classico	14,83 m	48'8"
• E	5,08 m	16'8"

PERFORMANCE (Albero classico allungato + 0,45 m / 1'6")

• Randa classica	43,20 m ²	465 sq ft
• Genoa	36,50 m ²	392 sq ft
• I	15,65 m	51'4"
• J	4,78 m	15'8"
• P	15,40 m	50'6"
• E	5,00 m	16'5"

Versione 2 cabine 1 toilette




Versione 3 cabine 1 toilette (+ Mobile per lavabo)



Versione 3 cabine 2 locali bagno



Versione 4 cabine 2 locali bagno

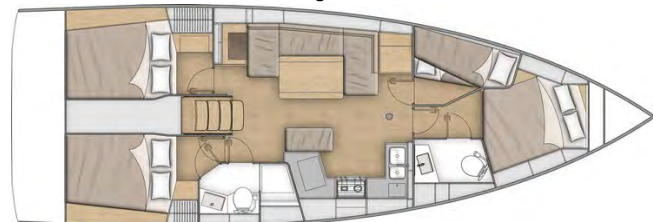

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo a contatto monolitico in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo (Tessuti - resina)
- Ponte a iniezione in sandwich di fibra di vetro e schiuma Saerfoam, rivestito di antiderapante tipo "punta di diamante"
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Doppie pale del timone sospese con assi inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo
- 6 Oblò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero avvolgitore (Z-Diffusion) anodizzato posto sul ponte, 2 Ordini di crocette ac-quartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Attrezzatura dormiente classica in inox monotoron
- Paterazzo semplice a zampa d'oca con tenditore
- Vang rigido con paranco
- Sartieme del fiocco autovirante con avvolgitore sul ponte
- Briglia della randa sul roof (con 2 golfare)
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello
- Manovre correnti complete: Drizza randa, Drizza del genoa con morsetto all'albero, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 1 Scotta del fiocco autovirante
- 9 Stopper di drizza
- 2 drizze bandiera

VERRICELLO

- 2 Winch di manovra self tailing (H40.2 STA) sulla tuga
- 1 Manovella di winch alluminio Speed Grip
- 1 Scatola manovella di winch

PIANO VELICO (Technique Voile)

- Avvolgitore Randa Dacron, con protezione UV Natural, taglio orizzontale
- Fiocco autovirante Dacron con protezione UV Natural, taglio orizzontale

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Ammanigliamento integrato al ponte - Cofano
- musone di prua inox semplice musone disassato
- 6 bitte d'ormeggio alluminio (Lunghezza: 300 mm / 12")
- protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 2 pulpiti di prua inox
- 2 pulpiti di poppa inox
- 2 corrimano inox su tuga
- 1 supporto per salvagente
- Tubo saldato sul pulpito per padiglione
- Draglie doppie e candelieri inox (605 mm / 2')
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Stiva per vele / Laboratorio sotto panca pozzetto a sinistra
- 1 Gavone del pescato sotto la panca del pozzetto a dritta
- 1 Gavone sul pavimento del pozzetto in 2 parti :1 accesso fondo dello scafo e 1 bombola del gas
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- Fermapiede pilota a scomparsa
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox (diametro 900 mm / 2'11") - Rivestimento cuoio antracite - Strumenti di guida su postazione di timoneria - Sistema di trasmissione a frenelli tessili - Tientibene inox
- 2 Bocchettoni del ponte di accesso sistema barra di rispetto, sotto il poggiatesta
- 1 Barra di rispetto
- 1 bussola sul tavolo del pozzetto
- Comandi motore, lato destro
- Quadro controllo motore, lato sinistro
- Tavolo del pozzetto, struttura in acciaio inossidabile, 2 ribalte in legno massello naturale, 4 porta bicchieri, corrimani in acciaio inossidabile, presa USB impermeabile, ubicazione per BIB
- 1 Porta della discesa tipo Saloon in PMMA in 2 parti, Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO / PIATTAFORMA A POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,65 x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Gradino intermedio di accesso al pozzetto
- Apertura manuale con paranco
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scaletta da bagno fissa, telescopica

ALLESTIMENTI

- Legni Alpi Noce
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Alévé
- Sellerie interne in tessuto
- Rivestimento in quadrato (Beige)
- Materassi nelle cabine, Schiuma HR 35kg/m3

Versione standard: 2 cabine - 1 Bagno - 1 Workshop



DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Discesa del quadrato in legno con gradini sospesi in legno stampato stratificato rivestiti di materiale antiscivolo
- 2 Corrimani inox rivestito in cuoio antracite

QUADRATO - A SINISTRA

Altezza interna: 2,00 m / 6'7"

- Divanetto a U - con cuscineria
- Tavolo del quadrato, piano in legno, 2 piedi fissi in alluminio
- Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Presa USB doppia, (in allestimento)
- 1 oblò di murata
- 2 Vetrare della timoneria con tenda plissettata
- 2 Pannelli ponte apribili con oscurante/zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO - A SINISTRA

Altezza interna: 1,97 m / 6'6"

- Tavolo con ribalte - Falchetta legno
- Pannello elettrico su paratia che permette di accedere alle connessioni elettriche
- Armadietto contro la paratia sotto il tavolo da carteggio
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Presa USB semplice
- 1 Punto illuminazione
- 1 Oblò apribile
- 1 Vetrata fissa della timoneria con tenda plissettata

CUCINA - A DRIITA

Altezza interna: 1,91 m / 6'3"

- Cucina a C
- piano di lavoro in Compact Clay
- Lavello inox 2 vasche rettangolari - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- Ghiacciaia 190 L / 50 US Gal, con apertura a pozzetto (con Freezer 10 L/3 US Gal)
- Armadi e stipetti chiusi con vani
- Armadietti aperti sopra i fornelli e il lavandino
- Armadietto basso sotto il lavandino
- Mobile: 1 porta, 2 cassetti
- Pattumiera con accesso sul piano di lavoro
- 2 Prese 230 V (in allestimento)
- 2 Vetrare della timoneria con tenda plissettata
- 1 oblò di murata
- 1 Boccaporto sul ponte con tenda/zanzariera

CABINA ARMATORE (Cabina di prua)

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- 1 Letto doppio centrale (2,03 x 1,60 - 1,31 m / 6'8" x 5'3" - 4'4")
- 2 Appendiabiti, stipetti aperti lungo lo scafo
- 1 Comodino ai lati del letto
- 2 Punti luce alla testata del letto
- 1 Presa USB doppia, (in allestimento)
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 3 Boccaporto del ponte con tenda/zanzariera
- 2 Oblò dello scafo con tenda scorrevole rigida

CABINA DI POPPA A DRIITA

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- 1 Letto doppio (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
- 1 Appendiabiti
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Punto luce alla testata del letto
- 1 Presa USB doppia, (in allestimento)
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Oblò apribile sotto la seduta del pozzetto con tenda

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Doccia con porta plexiglass- Contenitore autosvuotante - 1 Miscelatore - Pavimento della doccia in poliestere bianco
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Lavandino poliestere - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Armadietto in bagno + Alloggiamento sotto il lavello
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile

Versione 3 cabine 1 toilette



Nel quadrato : seduta centrale mobile davanti al tavolo, senza schienale. Armadietto integrato.

Il laboratorio della versione standard è trasformato in cabina poppiera sinistra con grande guardaroba.

Cabina di poppa a sinistra

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- 1 Letto doppio (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
- 1 Appendiabiti
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Punto luce alla testata del letto
- 1 Presa USB doppia, (in allestimento)
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Oblò apribile sotto la seduta del pozzetto con tenda

Versione 3 cabine 2 locali bagno



La cabina a prua include un grande bagno sulla dritta che comprende::

- Accesso privato dalla cabina prodiera
- Doccia con porta plexiglass- Contenitore autosvuotante - 1 Miscelatore
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 50 L / 131 US Gal
- 1 Lavandino poliestere - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Armadietto in bagno + Alloggiamento sotto il lavello
- 1 Specchio
- Accessori toilette
- 1 Boccaporto del ponte con tenda da sole/ zanzariera

Versione 4 cabine 2 locali bagno



Cabina laterale lato sinistro

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- 2 Letti a castello:
 - Letto superiore (1,95 x 0,80 x 0,50 m / 6'5" x 2'7" x 1'8")
 - Letto inferiore (1,91 x 0,59 x 0,40 m / 6'3" x 1'11" x 1'4")

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar (Diesel): 45 CV/HP Common rail (4JH45) - Asse elica
- Comando motore al posto di pilotaggio a dritta - Quadro controllo motore, lato sinistro
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 3 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 195 L / 52 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato sinistro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (115 Ah) - 1 Batteria motore (120 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V sul tavolo da carteggio con presa USB semplice (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Presa USB semplice
- Illuminazione: Plafoniere - Faretti - Faretti LED
- Luci di navigazione (LED): 2 Luci di via - 1 luce ancoraggio in testa d'albero - 1 Fanale di poppa a dritta
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (195 L / 52 US Gal) sotto cuccetta di poppa lato destro - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere per ogni WC
- Pompe elettriche scarico doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica
- 1 Pompa di sentina manuale

GAS

- 1 Cassa per 2 bombole gas nel gavone del pozzetto (0,39 m x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Altezza: 0,51 m / 1'8")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo

PACK ALBERO CLASSICO

- Albero classico $\frac{9}{10}$ e alluminio anodizzato, 2 Piani di crocette
- Randa Dacron semi Full Batten
- Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

PACKS SARTIAME (Incompatibile Pack First Line)

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma) • 2 Winch scotte genoa (H46.2 STA) • Stopper supplementari (sul roof per drizza o sulla cabina di pilotaggio per scotta del genoa a seconda del pacchetto) • Delfiniera poliesteri con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico) • Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0 • Binari delle scotte del genoa sui passavanti con va e vieni (richiama il carrello del fiocco autvirante) • Genoa Dacron con avvolgitore (in sostituzione del fiocco auto virante standard) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 semplice sul roof 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 doppi sulla cabina di pilotaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 doppi sulla cabina di pilotaggio + 1 semplice sul roof

PACK PERFORMANCE

Barca consegnata senza vela (in opzione: Piano velico Performance)

PACK FIRST LINE ALU (incompatibile con i Packs sartiame)

- Delfiniera poliesteri con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Albero classico Prestazione ritenuto alluminio (Z Diffusion), 2 Ordini di crocette ac-quartierate (+ 0,45 m / 1'6")
- Cascata paterazzo
- Sartiame dormiente Dyform tipo spiroidale
- Avvolgitore genoa Flatdeck
- Stopper supplementari: 1 stopper triplo sulla cabina di pilotaggio a sinistra e a dritta per scotta della randa, scotta genoa, regolazione del carrello del genoa (va e vieni) + 1 stopper semplice sul roof per drizza dello spi/codice 0
- Sartiame corrente Prestazione, Dyneema (Randa, Genoa, Code 0, Spi asimmetrico, Drizze)
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- Upgrade pulegge Harken (In sostituzione dello standard) - 12 Bozzelli E60 + 4 Bozzelli E80
- Binari delle scotte del genoa sui passavanti con va e vieni + Scotte genoa
- 2 Verricelli manuali della scotta del genoa (H46.2 STA)
- Timoni a ruota composita neri
- Decorazione dello scafo Performance

OPZIONI

ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: RAYMARINE

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Randa & Genoa Performance (Pack First Line) / Tecnica Vela: DCX, Fascia di protezione UV colore Natural, Lazy Jack e Lazy Bag color Natural, Randa full batten e carrelli a rulli
- Codice 0 sull'immagazzinatore per albero avvolgitore o albero classico (Incompatibile Pack First Line)
- Cascata paterazzo (per albero classico altezza massima standard)
- Sartieme della vela di strallo (Puleggia di drizza con blocco + Landa per la trinchetta in coperta + Drizza di trinchetta autovirante)
- Sartieme del fiocco autovirante (carrello) permette di conservare l'utilizzo di un fiocco autovirante con i pacchetti Upwind e Upwind/Downwind

VERRICELLO

- 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro (H40.2 STAEH) In sostituzione dello standard
- 2 Winch elettrici di scotta di genoa (H46.2 STAEH) + 1 Manovella winch (richiede pack sartieme)

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Scafo grigio "Perla"
- Tavolo del pozzetto "Luxe" poliestere/legno, 2 ribalte in legno massello naturale, corrimani in acciaio inossidabile, presa USB impermeabile, contenitore centrale (15 L / 4 US Gal), senza unità refrigerante, ubicazione per BIB + Telo di protezione (Cadet Grey)
- Tavolo del pozzetto "Luxe" poliestere, 2 ribalte poliestere, corrimani acciaio inossidabile, presa USB impermeabile, portaoggetti centrale (15 L / 4 US Gal), senza unità di refrigerazione, contenitore BIB - consegnato senza fodera
- Unità refrigerante per il tavolo del pozzetto "Luxe"
- Fodera per tavolo del pozzetto standard (Cadet Grey)
- Copri timoni (Cadet Grey)
- Capote "Luxe" (Cadet Grey) con illuminazione LED, vetrate Superclear
- Bimini "Luxe" (Cadet Grey) (necessita dell'opzione capote "Luxe")
- Chiusura integrale del bimini Cadet Grey (necessita dell'opzione bimini)
- Sedute del pozzetto Dolce 51
- Apertura elettrica della piattaforma bagno, Comando al posto di governo + 2 Telecomandi
- Elica du prua estraibile (Side Power) + Batterie dedicate (50 Ah - 12 V)
- Passacavo a poppa (Galloccia d'ormeggio alluminio sullo specchio di poppa)
- Elica a 3 pale abbattibili
- Timoni a ruota composita neri
- Kit ormeggio/ancoraggio:
 - Ancora Delta (acciaio zincato) 20 kg/44 lbs
 - Catena (Diametro: 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Lunghezza: 32 m / 105')
 - Cima (Diametro: 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Lunghezza: 45 m / 147')
 - 6 Parabordi:
 - 2 L (Diametro: 250 mm / 10" - Lunghezza: 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diametro: 300 mm / 12" - Lunghezza: 880 mm / 2'11")
 - 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Lunghezza: 15 m / 49')
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Apertura di taglio sul lato sinistro e sul lato destro
- Supporto motore fuoribordo (incompatibile con la rifinitura Family)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina nelle cabine a poppa (sul roof da ogni lato della discesa)
- Gruette inox girevoli

ATTREZZATURA INTERNA

VERSIONI DI INTERNI

- Versione 2 cabine 1 toilette
- Versione 3 cabine 1 toilette
- Versione 3 cabine 2 locali bagno
- Versione 4 cabine 2 locali bagno

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Legni interni: Alpi rovere sbiancato
- Pagliolato stratificato quercia scura (esclusivamente con rifiniture in legno Alpi quercia fluitata)
- Sellerie interne come da tabella dei colori
- Imbottitura Macadamia nel quadrato e nelle cabine (è necessaria Rifinitura Confort)
- Imbottitura beige o Macadamia nelle cabine & Testata del letto della cabina a prua (per rifinitura Family)

APPARECCHI MULTIMEDIALI

- Premontaggio TV quadrato

ELETTRODOMESTICI

- Predisposizione per forno a microonde 20 L

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

- Letto doppio nel quadrato
- Mobile per lavabo nella cabina a prua e specchio sulla paratia (per le versioni 1 bagno, 2 e 3 cabine)
- Divano centrale quadrato (per la versione 2 cabine 1 bagno)
- Tende da sole plissettate per oblò dello scafo quadrato
- Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce nella cucina
- Serbatoio d'acqua supplementare (330 L / 87 US Gal) sotto cuccetta cabina di prua
- Predisposizione per generatore 6,4 kVA (230 V / 50 Hz)
- Climatizzazione 16 000 BTU nel quadrato e nella cabina a prua + Predisposizione nelle cabine a poppa (compatibile con l'opzione riscaldamento)
- Riscaldamento aria forzata (compatibile con l'opzione climatizzazione)
- Predisposizione aria condizionata autonoma su batteria al litio nel quadrato 8 000 BTU, autonomia : 3 ore su batteria, pratica all'ancora + ricarica e utilizzo di alimentazione a motore o presa di banchina - (12 V - 230 V) (Incompatibile con le opzioni riscaldamento, convertitore, batteria al litio, - necessita della in allestimento Confort o Family)
include:
 - 1 Convertitore dedicato 12 V/230 V-2 000 W (questo convertitore non permette di utilizzare le opzioni di comfort di bordo)
 - 3 Batterie al litio (90 Ah)
 - 1 Caricatore batterie di servitù di 60 Ah (in sostituzione del 40Ah dell'allestimento)
- Convertitore 12 V / 230 V - 2 000 W
- WC elettrico Quiet Flush acqua di mare
- Presa d'acqua dolce di banchina
- 2 batterie al litio (90 Ah) in sostituzione delle 4 batterie ausiliarie AGM (necessita della in allestimento Confort o Family)
Le batterie al litio permettono esattamente lo stesso utilizzo delle batterie AGM più numerose che esse sostituiscono. Questa tecnologia permette infatti di usare 100% della capacità della batteria contro il 75% per le batterie AGM. La batteria motore resta in AGM.