



2025 PERFORMANCE

GTR™ 230

Potenza e prestazioni accessibili.

CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Scafo GTI™
- Variable Trim System (VTS™)
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™



Eclipse Black / Reef Blue

iTC/iBR/CLCS/ECO

CAPACITÀ

Posti disponibili	3
Portata	272 kg
Capacità del serbatoio di carburante	70 L
Vano portaoggetti	8,8 L
Gavone di prua	144 L
Capacità di carico - Totale	152,8 L

DIMENSIONI

Lunghezza fuori tutto	332 cm
Larghezza	125 cm
Altezza	114 cm

SCAFO

Tipo	Scafo GTI™
Materiale	Polytec™

ALTRE CARATTERISTICHE

Sella Touring Ergolock™ in due parti	Manopole con poggiapolsi
Cinghia per sella	Tappetini poggiapiedi
iBR® - Intelligent Brake & Reverse	Ampia piattaforma da bagno
Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza	Gancio traino
Specchietti grandangolari	

MOTORE ROTAX

1630 ACE™ - 230

Sistema di aspirazione	Sovralimentato con intercooler esterno
Cilindrata	1.630 cc
Raffreddamento	Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS)
Sistema di retromarcia	iBR®* elettronico
Avviamento	Elettrico
Tipo di carburante	95 ottani
Sistema di accelerazione	iTC™ (Intelligent Throttle Control)
Sistema di scarico	Sistema D-Sea-Bel™

INDICATORE

Tipo di indicatore	Display digitale da 4,5"	
Funzioni principali	Tachimetro Contagiri Orologio VTS™	Autonomia di carburante Contaore veicolo
Modalità sistema iTC™	Modalità Sport Modalità ECO®	Modalità Slow Regolatore di velocità

PESO

Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante)	352 kg
Rapporto peso/potenza (HP / libbre)	0.3

GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d'acqua per due anni.

SEA-DOO®

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
 †Bluetooth® è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
 e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VTS™ (Variable Trim System)

Offre impostazioni attivabili dal manubrio, per consentire al pilota di trovare facilmente l'assetto ideale per condizioni differenti.



Piattaforma di poppa con sistema LinQ™ integrato

Esclusivo sistema di aggancio rapido sulla più ampia piattaforma di poppa del settore, che consente una facile installazione degli accessori.




MOTORE ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Questo potente motore viene fornito di serie con sovralimentazione e intercooler esterno. È ottimizzato per funzionare con normale carburante, per ridurre i costi di esercizio.



Scafo GTI™

Questo scafo a V moderata garantisce una navigazione stabile e piacevole in condizioni variabili dell'acqua. Maneggevolezza sicura e prevedibile ma incredibilmente divertente quando lo desideri.

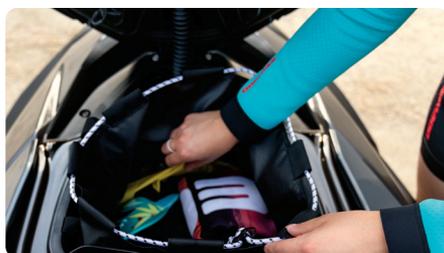

Ampio gavone di prua

Un fantastico spazio di carico sigillato da 144 L che consente agli utenti di riporre i propri effetti durante l'uscita.